


• نازل ساده



• نازل شیردار

در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ اینچ

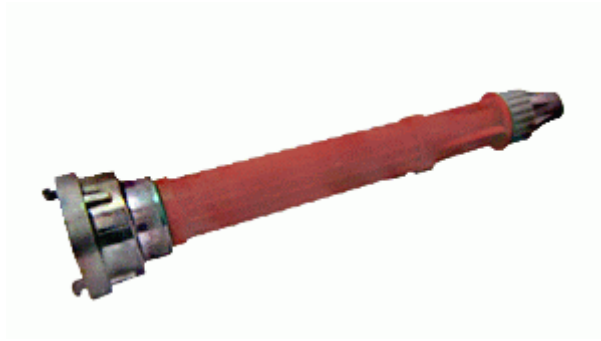

• کوپلینگ



در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶ اینچ

• هیدرانت



در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶ اینچ



درپوش هیدرانت

در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶ اینچ



تبدیل

به ۲.۵ اینچ ۱.۵ به ۲ ، 1.5 در سایزهای

• نازل های کف ساز



- نازل کف ساز سنگین با قدرت ۹۰۰ لیتر در دقیقه ،
- نازل کف ساز سنگین با قدرت ۴۵۰ لیتر در دقیقه ،
- نازل کف ساز سنگین با قدرت ۲۲۵ لیتر در دقیقه ،
- نازل کف ساز سبک با قدرت ۱۵ متر مکعب



• تناسب ساز کف

- تناسب ساز کف با قدرت ۹۰۰ لیتر در دقیقه
- تناسب ساز کف با قدرت ۲۵۰ لیتر در دقیقه
- تناسب ساز کف با قدرت ۲۲۵ لیتر در دقیقه

کفساز مخزن دار متحرک



- یک واحد مستقل کفساز می باشد که بطور اختصاصی برای بکارگیری سریع پوشش مواد شیمیایی قابل احتراق ریخته شده و یا در اطفای حریق مایعات قابل اشتعال بکار برده می شود .
دستگاه فوق شامل یک مخزن ۱۲۰ لیتری فوم و ایندکتور و نازل کف ساز با مقدار محدود و یک شیلنگ نواری دارای کوبلینگ اتصال به ایندکتور و نازل می باشد.
-

• کف ساز توربکس و مینی توربکس




- با قدرت کف سازی فوق العاده
- قابلیت حمل آسان
- دارای کانال تخلیه دود
- امتحان شده با ظرفیت بالای ۲۰۰ متر مکعب در دقیقه

نازل آب پاش بصورت آب ، کف آب



- قابلیت حمل توسط نفر
- استفاده بصورت آب و یا آب و کف
- دارای گنجایش لیتر متفاوت
- قابلیت استفاده در مراتع و جنگل ها

قرقره های هوز ریلی مخصوص ماشین های آتش نشانی

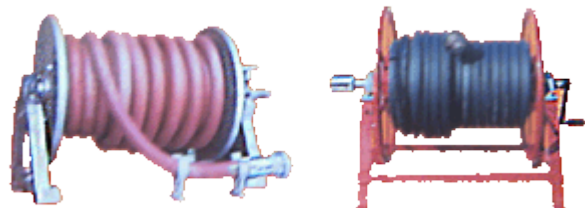

- قابلیت استفاده و نصب بر روی ماشین های آتش نشانی و صنعتی - کشاورزی
- استفاده بصورت آب و با آب و کف
- استفاده در کارگاه های بزرگ صنعتی

انواع فوک نازل آب پاش ، بصورت آب و کف آب



- قابلیت حمل توسط نفر
- استفاده بصورت آب و یا آب و کف
- با گنجایش های متفاوت از ۵۰ الی ۷۵۰ لیتر به بالا قابلیت خروج آب را داشته
- طبق سفارش در ابعاد و اشکال متفاوت قابل ارائه می باشد

انواع سیامی و سه راهی ، چند راهی شیر دار و ساده



- استفاده در محیط های مانوری و عملیاتی
- جهت تقسیم آب در کارگاه های صنعتی
- و ...



اتصالات ، آداپتور، کپ یا دریوش ، کوپلینگ های گوشواره ای



- مورد مصارف شرکت های نفت و گازی و پتروشیمی
- در سایزهای متفاوت

سه راهی انگلیسی ، آلمانی ، سوپاپ و آچارهای کوپلینگ و شیرهای ایستاده



- سه راهی انگلیسی : با ۲ یا چند خروجی متفاوت
- سوپاپ: ۲ الی ۴ اینچ
- آچارهای کوپلینگ : مورد استفاده در تمام سایزهای اتصالات
- آچار شیرهای ایستاده (هایدرانت) : قابل استفاده در کلیه شیرهای ایستگاهی و آتش نشانی

هوز شور (شلنگ شور)



- جهت شست و شوی شلنگ های آتش نشانی بعد از مانور عملیات اطفاء حریق
- استفاده در محیط های مانوری و عملیاتی
- و ...

قرقره هوز ریل



HOSE REEL

- در سایزهای ۲/۳ و ۱ اینچ و سایز آب شهری بصورت ۲.۵ در سایزهای مختلف ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ متری در رنگ های سفید و قرمز



FIRE BOX

- در سایزهای ۱۵*۶۰*۵۰ و ۲۰*۷۵*۶۰ و ۱۵*۷۵*۶۰ در سایزهای سفارشی دیگر بصورت استاندارد قابل ارائه می باشد .
- بصورت باکس فایرباکس ، هوز ریلی ، جعبه ۲ قلو ، جا کپسولی با رنگ های استاتیک در رنگ بندی های سفید ، قرمز در ضخامت ورق های ۷۰ ، ۱ میل ، ۱.۵ میل و لولا استیل بنا به سفارش مشتری بصورت توکار و روکار قابل تحویل می باشد .

شیر ایستاده خیابانی



- در سایزهای ۲ ، ۴ و ۶ اینچی

کپسول سقفی



- در وزن های ۶ . ۱۲ کیلوگرمی ، بصورت هالوژن ، پودری

ATEX  CE



- 2 YEAR OPERATION
- easy field calibration
- EASY CALIBRATION
- ONE BUTTON OPERATION
- AUDIBLE, VISUAL AND VIBRATION ALARMS
- LIMITED 2 YEAR WARRANTY (INCLUDING SENSOR)



AVAILABLE SENSORS

Hydrogen Sulfide (H₂S)
Hydrogen Cyanide (HCN)
Oxygen (O₂)
Carbon Monoxide (CO)
Chlorine (Cl₂)
Nitrous Oxide (NO)
Nitrogen Dioxide (NO₂)
Sulfur Dioxide (SO₂)

ایمن آرا

نماینده فروش محصولات SENSIT

- گازسنج های پرتابل تک یا چند گازه

- مقاوم در برابر ضربه و نفوذ آب با قابلیت نمایش همزمان ، میزان گازهای سمی ، قابل اشتعال

- High/Low Alarm Set Points: Factory preset to OSHA requirements
- TWA/STEL Alarms: Preset to OSHA limits
- Other alarm settings available
- Datalogging: Up to 100 alarm events

SENSORS	O ₂	CO	H ₂ S	HCN
Detection Range	0.25%	0-999	0-100	0-30
Resolution	0.1%	1ppm	1ppm	0.1ppm

SENSORS	Cl ₂	NO	NO ₂	SO ₂
Detection Range	0-20	0-250	0-20	0-20
Resolution	0.1ppm	1ppm	0.1ppm	0.1ppm



complies with
UL 913
Class 1, Groups A, B, C & D
Ex ia
Temp code: T4

CE 0891  II 1G

Ex ia IIC T4
AEx ia IIC T4
IP65
ATEX Cert. No.: TRAC 09 ATEX 11195X
EMC Directive (2004/108/EC)
EN 61000-4-2:1995, EN 61000-4-3:2002, EN 55011:2007



SENSIT P100 comes with belt clip and instruction manual

شماری از کاربردهای تجهیزات کنترل محیط

- سیستم های پرتابل و ثابت برای اندازه گیری اکسیژن محلول در آب
- خلوص هیدروژن
- آنالیزور اکسیژن
- سیستم گاز سنج بیسیم ایستگاهی با امکان استفاده از شارژر خورشیدی
- سنسورهای مختلف با حساسیت و طول عمر بالا با کاربرد صنعتی
- تجهیزات پرتابل ، آنالیز همزمان یک یا چند گاز

سیستم اعلام و اطفاء حریق

- گازسنج های پرتابل تک یا چند گازه
- مقاوم در برابر ضربه و، قابل اشتعال



پنل (دستگاه کنترل مرکزی)



- گازسنج های پرتابل تک یا چند گازه

آذیرهای اعلام حریق



- در ولتاژهای مختلف
- مقاوم در برابر گرد و غبار و باد و باران

شاسی اعلام حریق




- بصورت نشکن و بشکن با طرح های مختلف

دتکتور های اعلام حریق



- بصورت حرارتی ، دودی ، اپتیکیال ، شعله ای ، نوری و ...
- دتکتورهای زوجی (بیم دتکتور)
- دتکتور های باتری خور
- دتکتور های گاز شهری ، مونواکسید کربن و ...

توزیع فرآیند یک پنل همراه با تجهیزات اعلام حریق

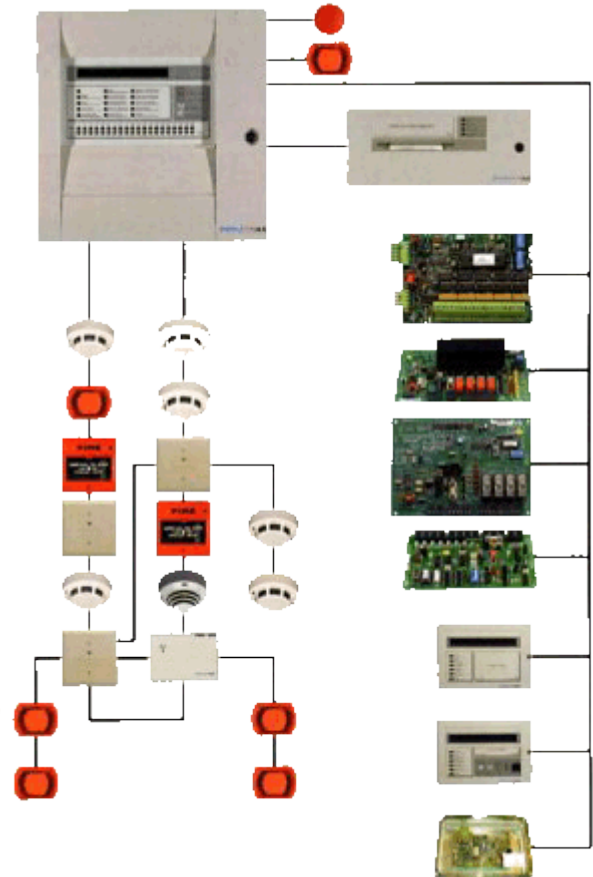

شماره گت مهنگر بهی

مهام صنعت اندیشه



تولید کننده و تامین کننده و نماینده برندهای معتبر تاسیساتی، گاز رسانی، ایمنی و آتش نشانی

☎ ۰۲۱-۵۵۹۶۲۳۷۹ . ۰۲۱-۵۵۹۶۲۵۵۳

🌐 www.mahammarket.com