

## شیر برقی مدل RN155 PLUS

شیرهای برقی مدل RN 155 PLUS جهت اتوماسیون سیستمهای آبیاری و فضاهای سبز خانگی در دو سایز ۳/۴ و ۱ اینچ تولید میشود. این شیرها با افت فشار اندک گزینه مناسبی در سیستم آبیاری پیشرفته هستند. کنترل جریان برای تنظیم با جریان موجود در سیستم و بدنه مستحکم از ویژگیهای این شیرها می باشد.

### مشخصات فنی:

- قابلیت کارکرد با سلونوئیدهای: 110 VAC; 24 VDC; 12 VDC; 9 VDC
- به آرامی بسته شدن شیر به واسطه دیافراگم ساخته شده از استیل ضد زنگ
- دارای سلونوئید با گواهی CE, IP 68 9 PN12 که تمام قطعات در فشار ۱۴ بار آزمایش شده اند
- PA 6، ۳۰ درصد فایبرگلاس
- دارای دیافراگم یک تکه مقاوم در برابر نشت آب
- دارای پین اندازه گیری از جنس استیل ضد زنگ
- قابلیت باز و بسته شدن دستی
- سلونوئید استاندارد: 24 VAC
- قابلیت کنترل جریان
- حداقل فشار ۱ بار و حداکثر فشار ۱۲ بار
- دمای کارکرد بین ۴ تا ۷۰ درجه سانتی گراد
- آبدهی بین: ۳۵ تا ۹۰ لیتر بر دقیقه



باز و بسته شدن دستی



دیافراگم یک تکه مقاوم در برابر نشت آب




رئوزه های موجود: نر، ماده و UNION



کنترل جریان



RN 155 PLUS – LOSS OF CHARGE (bar)			
	3/4"	1"	1" M*U
35 l/min	0.3	0.25	0.35
45 l/min	0.3	0.25	0.35
60 l/min	0.3	0.25	0.35
75 l/min	0.3	0.25	0.35
90 l/min	0.37	0.28	0.42
105 l/min	0.42	0.32	0.47
120 l/min	0.52	0.35	0.57
135 l/min	0.62	0.4	0.67
150 l/min	0.75	0.47	0.8

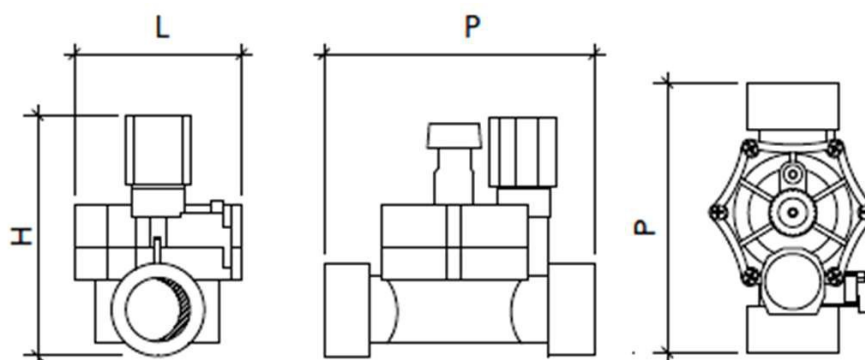

RN 155 PLUS – DIMENSION (Cm)				
	3/4" M	1" M	1" F	1" M*U
H	11.5	11.5	11.5	11.5
P	13.1	13.1	13.1	13.9
L	8.1	8.1	8.1	8.1